


PowerWalker VI 600-2000 SC

Guia Rápido


I. Painel frontal:

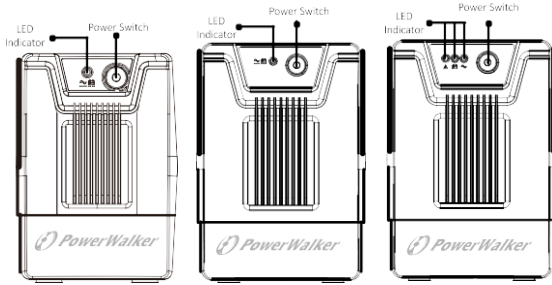


INDICADORE S	VI 600-1000 SC
Modo AC	Iluminação verde
Modo Bateria	Verde intermitente
Falha	N/A
INDICADORE S	VI 1500-2000 SC

II. Painel traseiro:


PowerWalker 400/600/800 SC

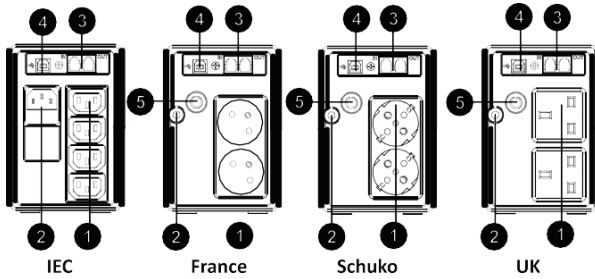

PowerWalker 1000 SC

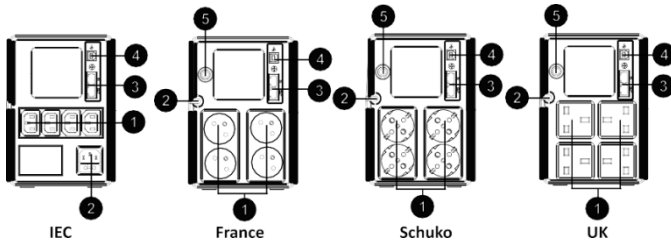

PowerWalker 1500/2000 SC

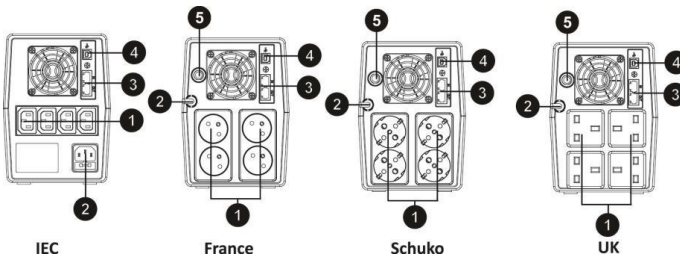

Modo AC	Iluminação verde
Modo Bateria	Amarelo intermitente
Falha	Iluminação vermelha
Receptáculos de saída	entrada AC
Modem ou telefone	proteção contra surtos
porta USB	Disjuntor

III. Alarme sonoro do UPS

- Quando o UPS muda do modo AC para o Modo Bateria para fazer backup da fonte de alimentação: soando a cada 10 segundos
- Quando a bateria está fraca: soando a cada segundo
- Quando a UPS está sobrecarregada: soa a cada 0,5 segundos
- Quando a bateria está avariada: soa a cada 2 segundos
- Outra falha: Sondagem contínua

IV. Especificações

Modelo	VI Série SC
INPUT	
Tensão	230 VCA
Faixa de tensão	162-290 VAC
Faixa de Frequência	60/50 Hz (detecção automática)
SAÍDA	
Regulação de Tensão	+/-10%
Tempo de transferência	Típico 2-6 ms
Forma de onda	Onda sinusoidal simulada
Proteção	Proteção contra sobrecarga, descarga e sobrecarga
MEIO AMBIENTE	
Umidade	0-90 % UR @ 0-40° C (sem condensação)
Nível de Ruído	Menos de 40 dB

Modelo	PowerWalker 400 SC	PowerWalker 600 SC	PowerWalker 800 SC
CAPACIDADE	400 VA / 240 W	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
BATERIA			
Tipo e número	12V / 4.5Ah x 1	12V/ 7Ah x 1	12V/ 9Ah x 1
Tempo de carregamento	4 horas de recuperação até 90% da capacidade		
FÍSICO			
Dimensão (DxWxH)	279mm x 101mm x 101mm x 142mm		
Peso líquido (kg)	3.55	4.2	4.9

Modelo	PowerWalker 1000 SC	PowerWalker 1500SC	PowerWalker 2000 SC
CAPACIDADE	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200W
BATERIA			
Tipo e número	12V / 7Ah x 2	12V/ 9Ah x 2	12V/ 9Ah x 2
Tempo de carregamento	4-6 horas de recuperação até 90% da capacidade		
FÍSICO & AMBIENTE			
Dimensão (DxWxH)	320mm x 130mm x 182mm		
Peso líquido (kg)	8.2	10.4	10.6