



Краткое руководство PowerWalker VI серии GX

I. Передняя панель


400VA - 850VA

1200VA & 1600VA & 2200VA & 2200VA

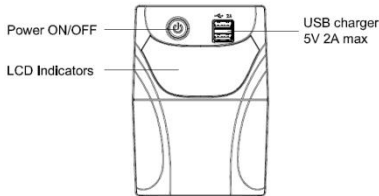


II. дисплей

Когда ЖК-дисплей начнет работать, он будет отображать всю информацию в течение 3 секунд.




В обычном режиме он будет отображаться следующим образом.



В режиме AVR он будет отображаться следующим образом. И метка  будет мерцать каждые 1 секунду.



В режиме работы от батареи он будет отображаться следующим образом. И метка  будет мерцать каждые 1 секунду.





Примечание: Если I/P-V<40V, входное напряжение будет отображаться "000".

В выключенном режиме зарядки он будет отображаться следующим образом.



Примечание: выходное напряжение всегда отображается как "000" в режиме отключения зарядки.

В режиме неисправности он будет отображаться следующим образом. Только символ "FAULT" и символ "0".



Укажите процент нагрузки ИБП, который используется защищаемым оборудованием. Каждая ЖК-дисплейная полоса уровня отображает 25% от общей выходной мощности ИБП.



Укажите количество оставшегося заряда батареи. Каждая строка уровня громкости батареи указывает на 20% от общего объема батареи.


При перегрузке метка мигает каждые 1 секунду.



При низком заряде батареи метка мигает каждые 1 секунду.

III. Задняя панель:

<p>650VA/850VA Задняя панель IEC</p>	<p>650VA/ 850VA Задняя панель Schuko</p> <p>Schuko</p>
<p>Labels: USB port, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, AC input, IEC outlet bypass 1pc, IEC outlet backup 3pc</p>	<p>Labels: USB port, AC input, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, 2* Schuko outlet</p>
<p>650VA/ 850VA FR задняя панель</p>	<p>Задняя панель МЭК 1200VA</p>
<p>Labels: USB port, AC input, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, 2* FR outlet</p>	<p>Labels: USB port, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, AC input, IEC outlet bypass*2pcs, IEC outlet backup*4pcs</p>
<p>1200VA задняя панель Schuko задняя стенка</p>	<p>1200VA FR задняя панель</p>
<p>Labels: USB port, AC input, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, Breaker, 4* Schuko outlet</p>	<p>Labels: USB port, AC input, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, Breaker, 4* FR outlet</p>
<p>1600VA/2200VA Задняя панель IEC</p>	<p>1600VA/2200VA задняя панель Schuko задняя панель</p>
<p>Labels: USB port, Fan, AC input, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, IEC outlet bypass*2pcs, IEC outlet backup*4pcs</p>	<p>Labels: USB port, AC input, Fan, Breaker, RJ45 LAN/modem/ phone line protection, 4* Schuko outlet</p>

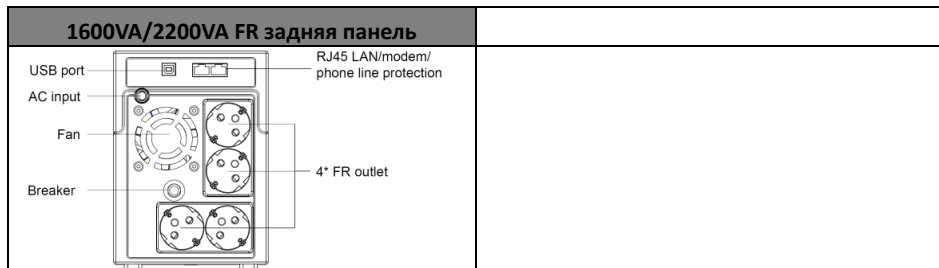

IV. Аудио Индикатор

Звуковой сигнал тревоги	Ситуация
Звучит каждые 10 секунд.	Режим батареи
Звучит каждую секунду.	Аккумулятор Низкий Заряд батареи
Звучит каждые 0,5 секунды.	Перегрузка
непрерывное зондирование	Неисправность

V. Технические характеристики

Модель	VI 650 GX	VI 850 GX	VI 1200 GX	VI 1600 GX	VI 2200 GX
ПОТЕНЦИАЛ	650VA/360W	850VA/480W	1200VA/720W	1600VA/960W	2200VA/1200W
ИНПУТ					
Напряжение	230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА				
Диапазон напряжения	170~280 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА				
ОБЪЯВЛЕНИЕ					
Напряжение	230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА				
Регулирование напряжения	± 10% (режим работы от батареи)				
Частотный диапазон	50/60Hz				
Регулирование частоты	±1 Гц (режим работы от батареи)				
Время передачи	Обычно 2-6 мс.				Обычно 4-8 мс.
Форма волны	Модифицированная синусоидальная волна				
ПРОТЕКЦИЯ					
Полная защита	Защита от разряда, перегрузки и перегрузки				
ЭНВАЙРОНМЕНТ					
Влажность	0-90 % относительная влажность от 0° до 40° С (без конденсации)				
Уровень шума	Менее 40 дБ			Менее 45 дБ	
Программное обеспечение					
Программное обеспечение мониторинга	WinPower (входит в комплект поставки) / HID				
БАТЕРИЯ					
Тип и номер	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
Время зарядки	4 часа восстановления до 90% мощности				
Время резервно	17 минут	22 мин	45 минут	55 минут	55 минут

копирования (напр. 10 Вт)					
ФИЗИЧЕСКИЙ					
ЖК-индикатор	жидкокристаллический дисплей				
Выход	4 x IEC outlets (1 outlets (1 bypass) 2 розетки FR 2 розетки Schuko	6 x IEC outlets (2 bypass) bypass) 4 розетки FR 4 розетки Schuko			
USB-зарядное устройство	DC 5.1V/2.0Amp Максимальное напряжение 5.1V/2.0Amp.				
Разъем	USB-порт связи, Порт зарядки USB, RJ45 Защита от перенапряжений				
Измерение (ДxWxH)	290 мм x 100 мм x 143 мм	364 мм x 139 мм x 195 мм			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ					
Вес нетто	4,4 кг	5,2 кг	8,9 кг	10,4 кг	10,4 кг